



**LG**

Life's Good

Varázsolja  
stílusossá  
otthonát!



**ARTCOOL Stylist**  
**INVERTER V**

2015 Lakossági légkondicionálók

# ARTCOOL Stylist INVERTER V

G09WL G12WL

Stílusos dizájn  
Tökéletes csend 19 dB  
Szuper csendes üzemmód 3 dB  
Automatikus tisztítás  
Jet Cool (gyorshűtés)  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
3 irányú, kellemes légáram  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció

hűtés A+

fűtés A+



## LED megvilágítás

Még ha kicsi is a lakása, az Artcool Stylist formatervezett kivitele tökéletesen illeszkedik az ön és környezete egyéniségéhez. A lehetséges 7 színű világítás közül mindenki kiválaszthatja a hangulatához legjobban illőt.



## Háromirányú, enyhe légáram

Az LG légkondicionáló a szoba minden sarkába eljuttatják a hűvös levegőt. A háromirányú légterelő gyorsan és hatékonyan tereli a kellemesen simogató levegőt minden irányba.



## Innovatív távirányító

Egyszerű és intuitív szabályzó-kijelző gyorsbillentyűs megoldásokkal a gyors használat elősegítésére.



---

Az LG légkondicionálók más gyártók termékeihez nem hasonlítható eleganciával kerültek kialakításra. Varázsolja stílusossá otthonát!

---

Az LG Electronics egy olyan lakossági légkondicionálót fejlesztett ki, amelynek köszönhetően a bőrén végigfutó bársonyos fuvallattal, a hatékony hűtés csendes zümmögésével és ráadásul különféle színárnyalatokkal ingerelheti érzékeit. Az a tény, hogy egyszerre irányíthatja a kellemes fuvallatot és a fényeket az Ön pörgős hétköznapjaiban valóban felemelő érzés.



#### Opciók



#### Wi-fi opció\*

Szabályozza légkondicionálót okos, internetes készülékekkel!



#### LG NFC applikáció

Párosítsa okostelefonját a beltéri egységgel, így telefonján is informálódhat a légkondicionáló állapotáról és hibakódjairól.

\*Mindegyik készülékhez rendelhető.

# ATHENA

## INVERTER V

H09AL H12AL

Aktív energiaszabályzás  
Teljes csend 17 dB  
Szuper csendes üzemmód 3 dB  
Plasmaster ionizátor  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Multi védelmet nyújtó szűrő  
Automatikus tisztítófunkció  
4 irányú automatikus légterelés  
Jet Cool (gyorshűtés)  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció



hűtés A+++


fűtés A+++

Plasmaster ionizátor



Plasmaster<sup>+</sup>  
Ionizátor<sup>PLUS</sup>


Az LG Plasmaster PLUS ionizátor sterilizálja a levegőt és a környező felületeket és így biztosít biztonságosabb, tisztább környezetet.



MULTI-védelmet  
nyújtó szűrő

3M technológiával tökéletesítve

Az LG és a 3M tökéletesített technológiái eltávolítják a káros mikrorészecskéket, a vírusokat, baktériumokat és allergéneket. Biztonságosabb, egészségesebb környezetet biztosítanak.



# ATHENA XTREME INVERTER V

P09MN P12MN

Aktív energiaszabályzás  
Teljes csend 17 dB  
Szuper csendes üzemmód 3 dB  
Plasmaster ionizátor  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Multi védelmet nyújtó szűrő  
Automatikus tisztítófunkció  
4 irányú automatikus légterelés  
Jet Cool (gyorshűtés)  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció



hűtés A+++

fűtés A+++


Csend



## MiCRO porszűrő


3M technológiával tökéletesítve

Az alacsony zajszinttel működő, 3M porszűrő egy magas légáramú szűrő. Összegyűjti a káros, mikroszkopikus nagyságú anyagokat, ideértve a polleneket és a finomport is.



## Kettős védelmet nyújtó szűrő

A kettős védelmet nyújtó szűrő magához vonzza és összegyűjti a mikroszkopikus port és a baktériumokat.



# ARTCOOL Slim INVERTER V

A09LL A12LL

Aktív energiaszabályzás  
Okos energiafogyasztás kijelző  
Tökéletes csend 19dB  
Szuper csendes üzemmód 3 dB  
Plasmaster ionizátor  
Micro porszűrő  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Automatikus tisztítófunkció  
4 irányú automatikus légterelés  
Jet Cool (gyorshűtés)  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció



hűtés A++

fűtés A++



## Rejtett kijelző

A fényes, elegáns, fehéren világító szegélyű, rejtett kijelző fontos információt közvetíthet. A felhasznált energia mennyisége követhető az LG intelligens energiafogyasztási kijelzőjén, melyen a pillanatnyi fogyasztás/megtakarítás is látható.



## Mozgó homlokpanel

A terelőlapátok rejtve vannak, amikor a készülék nem működik. A keskeny, de mély, konvex szerkezet elegánsan és tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe.



## Letisztult vonalú beltéri egység

Az egyszerű, elegáns dizájn minden környezetben jól mutat.





# ARTCOOL Mirror INVERTER V

## A18RL

Aktív energiaszabályzás  
Plasmaster ionizátor  
Szuper csendes üzemmód 3 dB  
Micro porszűrő  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Automatikus tisztítófunkció  
4 irányú automatikus légterelés  
Jet Cool (gyorshűtés)  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció



hűtés A++

fűtés A+

Csend



## Edzett üveg

Fémes csillogása és ragyogása sokáig megmarad.



## Krómozott élek

Tartós kivitel. Az áramvonalas kialakítás megragadja a tekintetet.



## Nagy intenzitású LED

Elegáns kijelző, fehér csíkkal.



# ADVANCE Plus


## INVERTER V

P09RL P12RL P18EL P24EL

Aktív energiaszabályzás  
Tökéletes csend 19 dB  
Plasmaster ionizátor  
Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Micro védelmet nyújtó szűrő  
Automata tisztítófunkció  
2 irányú automatikus légterelés  
Erőteljes fűtés  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció



P09RL P12RL

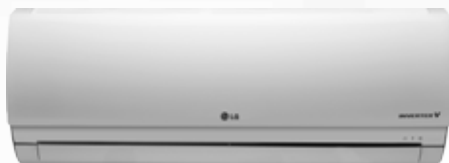

P18EL P24EL

hűtés A++

fűtés A+



### Enyhe légáram egy gombnyomásra

A légkondicionálóból kiáradó egészséges levegő lágy simogatóssal hűt, vagy kellemesen melegít. Az új, egy gombnyomásra működő funkció kellemesen lágy levegőt biztosít otthonában.



### Jet Cool (gyorshűtés)

Az LG légkondicionálója optimalizált, nagysebességű légáramot biztosít, mely gyorsabban hűti le a szobát és minden irányban egyenletesen szállít hűvös levegőt.



### Hat-fokozatú, függőleges terelőlapát szabályzás

A függőleges terelőlapát pozíciója 1-től 6-os fokozatig szabályozható, teljesen automatikus mozgási lehetőséggel.



### Öt-fokozatú, vízszintes terelőlapát szabályzás

A vízszintes terelőlapátok pozíciója 1-től az 5-ös fokozatig állítható, jobbra és balra, teljesen automatikus mozgási lehetőséggel.





# Eco Plus INVERTER V

E09EM E12EM E18EM\*

Kettős védelmet nyújtó szűrő  
Automata tisztítófunkció  
Jet Cool (gyorshűtés)  
2 irányú automatikus légterelés  
Erőteljes fűtés  
Enyhe légáram egy gombnyomásra  
Gyors és egyszerű telepítés  
Wi-fi opció\*



\*Az **E18EM (Standard inverter V)** készülék esetén a wifi vezérlés a csomag tartalmát képezi.



hűtés A+

fűtés A

## Enyhe légáram egy gombnyomásra



A kényelmes terelőlapát-opció úgy szabályozza az előre beállított terelőlapát-pozíciót, hogy az ne közvetlenül a szobában tartózkodókra fújja a levegőt.

Ha egyszer megnyomja a „1TOUCH SOFT AIR” gombot

- Állítsa a terelőlapát szögét a legmagasabb pozícióba.
- Kellemes hűtés anélkül, hogy a légáram közvetlenül önt érné.
- Kellemes légáram hűtésre optimalizálva.

Ha kétszer megnyomja a „1TOUCH SOFT AIR” gombot

- Állítsa a terelőlapát szögét a legalacsonyabb pozícióba.
- Kellemes fűtés anélkül, hogy a légáram közvetlenül önt érné.
- Kellemes légáram fűtésre optimalizálva.

Megjelenés	Oldalfali												
	Athena Xtreme						Athena						
	Advance Plus			Eco Plus			Eco Plus			Eco Plus			
Kompresszor	INVERTER V												
Kivitel	Athena Xtreme						Athena						
Típus	P09MN	P12MN	P09RL	P12RL	P18EL	P24EL	H09AL	H12AL	E09EM	E12EM	E18EM	E18EM	
Névleges teljesítmény	Hűlés (W)	2500	3500	3500	3500	4800	2500	3500	2500	3500	5000	5000	
	Fűtés (W)	3200	4000	3800	3800	5800	3200	4000	3200	3800	5400	5400	
SEER	W/W	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	9.3	9.2	5.7	5.7	5.8	5.3	
SCOP	W/W	4	4	3.8	3.8	4	3.8	5.3	3.8	3.8	3.8	3.8	
Tápfeszültség	fázis, V, Hz	1 / 220-240 / 50						1 / 220-240 / 50					
Bemeneti teljesítmény	Hűlés (W)	450	760	670	1080	1562	490	830	730	1120	1720	1720	
	Fűtés +7°C (W)	570	800	840	1000	1611	2285	2770	950	1040	1540	1540	
Névleges áramfelvétel	Hűlés (A)	2.3	3.5	3	4.7	7.2	10	2.5	3.2	4.9	7.6	7.6	
	Fűtés (A)	2.9	3.8	3.7	4.4	7.5	10.2	2.9	4.2	4.6	7	7	
Hűlőköröz	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Méretek	Beitéri (széxmaxmé)	875*295*235	885*285*210	885*285*210	885*285*210	1090*330*248	875*295*235	875*295*235	875*295*235	875*295*235	885*296*236	885*296*236	
	Küitéri (széxmaxmé)	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	870*655*320	
Hangnyomás szint	Beitéri (dB)	38 / 33 / 25 / 17	39 / 33 / 25 / 19	41 / 35 / 25 / 19	41 / 35 / 25 / 19	42 / 40 / 35 / 29	39 / 33 / 25 / 17	39 / 33 / 25 / 17	39 / 33 / 25 / 17	39 / 33 / 25 / 17	42 / 40 / 35 / 29	42 / 40 / 35 / 29	
(W/K/A/E)	Küitéri (dB)	45	45	47	47	51	48	48	49	49	49	52	
Hangteljesítmény szint	Beitéri (dB) hűtés	57	57	58	58	60	65	57	58	58	60	60	
	Küitéri (dB) hűtés	68	68	65	65	65	70	68	65	65	65	65	
Csőátmérő	Foly. (mm)	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Gáz (mm)	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	
Max. csőhossz	(m)	20	20	15	15	20	30	20	20	15	20	20	
Max. szinkronizációs	(m)	10	10	7	7	10	15	10	10	7	10	10	
Tápkábel	No <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	3*1.5	3*1.0	3*1.0	3*1.0	3*2.5	3*1.0	3*1.0	3*1.0	3*1.0	3*1.0	3*1.5	
	No <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	4*0.75	4*0.75	4*0.75	4*0.75	4*1.0	4*1.0	4*1.0	4*0.75	4*0.75	4*0.75	4*0.75	
Vezérlőkábel	No <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	4*1.5	
Nelöl tömeg	Beitéri (kg)	11.5	11.5	9	9	14	11.5	11.5	7.4	8.5	9.5	9.5	
	Küitéri (kg)	35	35	28	28	34	42	42	28	28	28	34	

Megjelenés	Oldalfali					
	ARTCOOL Mirror			ARTCOOL slim		
Kompresszor	INVERTER V					
Kivitel	A12RK/S12AK		A09LL	A12LL	G09WL	G12WL
Típus	A09RK/S09AK	A18RL/A18RL	A09LL	A12LL	G09WL	G12WL
Névleges teljesítmény	2500	5200	2500	3500	2500	3500
Fűtés (W)	3200	6900	3200	4000	3000	3500
SEER	6,2	6,1	6,7	6,4	5,7	5,6
SCOP	4	3,8	4	4	3,8	3,8
Tápfeszültség	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Bemeneti teljesítmény	Hűtés (W)	550	880	1500	580	690
	Fűtés (W)	700	960	1650	780	830
	Fűtés +7°C (W)	2,6	4,1	6,6	3,5	4
Névleges áramfelvétel	Hűtés (A)	3,2	4,4	7,3	4	4
	Fűtés (A)	3,2	4,4	7,3	4	4
Hűfőközeg	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Méretek	Beltéri (széxmaxmé)	885x285x205	885x285x205	1030x328x245	957x305x177	645x645x121
	Külséri (széxmaxmé)	770x545x288	770x545x288	870x655x320	770x545x288	770x545x288
Hangnyomómszint (M/K/A/F)	Beltéri (dB)	38 / 33 / 23 / 19	39 / 33 / 23 / 19	42 / 40 / 35 / 29	39 / 33 / 24 / 19	39 / 34 / 29 / 19
	Külséri (dB)	45	45	54	45	45
Hangteljesítmény szint	Beltéri (dB) hűtés	60	60	60	60	60
	Külséri (dB) hűtés	65	65	65	65	65
Csőátmérő	Foly. (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gáz (mm)	9,52	9,52	12,7	9,52	9,52
Max. csőhossz	(m)	20	20	20	20	15
Max. szinkronbőség	(m)	10	10	10	10	7
Tapkábel	No <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	3*1,0	3*1,0	3*1,5	3*1,0	3*1,0
Vezérlőkábel	No <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>	4*1,0 (földeléssel)	4*1,0 (földeléssel)	4*1,0 (földeléssel)	4*1,0 (földeléssel)	4*1,0 (földeléssel)
Nettó tömeg	Beltéri (kg)	10	10	15,5	11,5	18
	Külséri (kg)	32,3	32,3	44	34	34



**FRIOTECH**



**LG Electronics Magyar Kft.**

Cím: 1097 Budapest,

Könyves Kálmán krt. 3/a.

Telefon: (06-1) 455-60-60

Ügyfélszolgálat: (06-40) 54-54-54

[www.lg.hu](http://www.lg.hu)

Az Ön LG partnere:

Az esetleg felmerülő nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget!